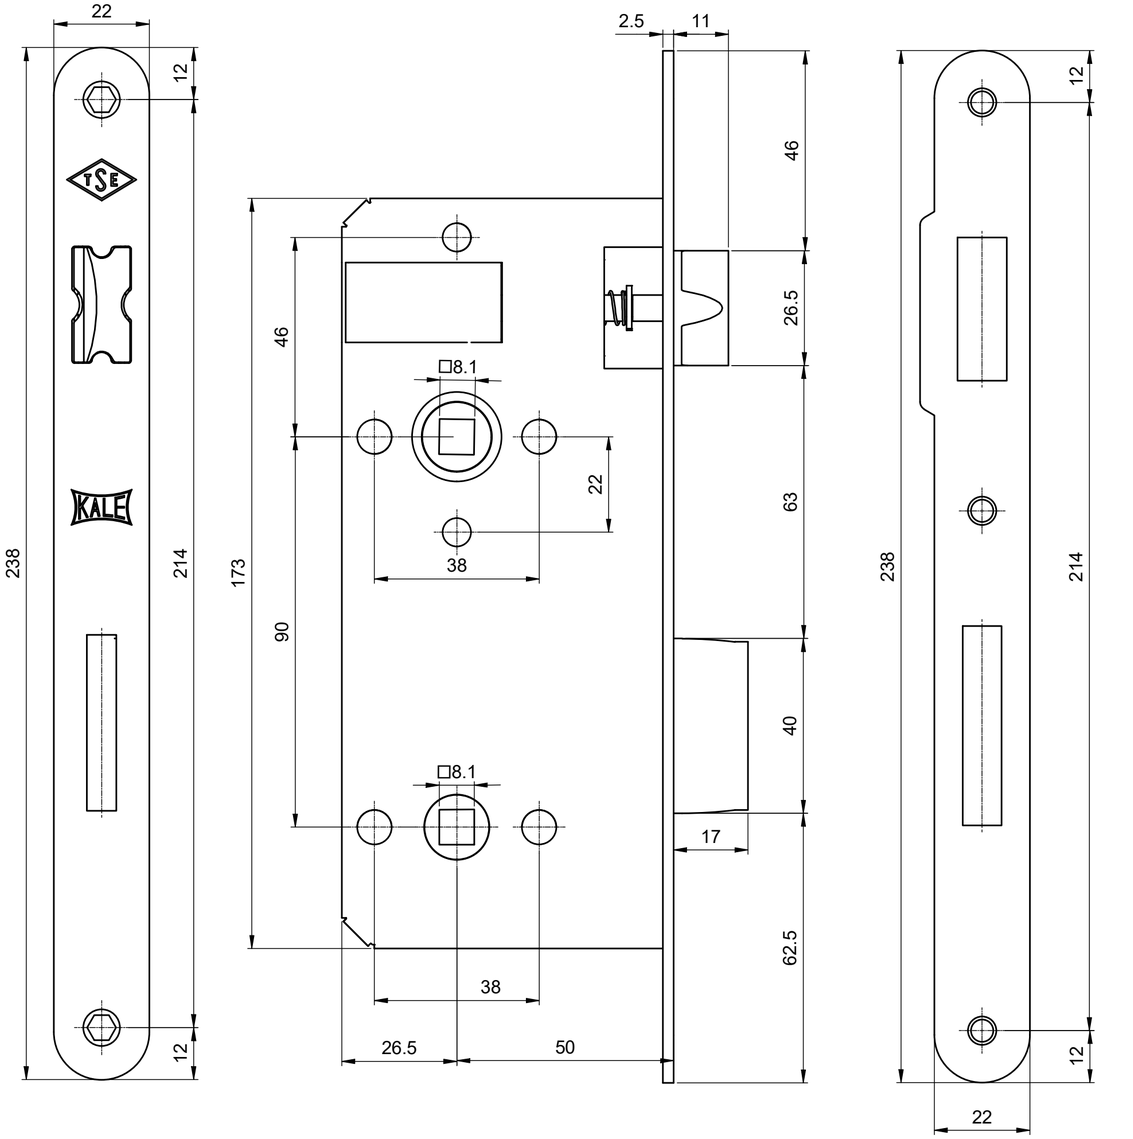

Karşılık
Kalınlık: 1.5 mm
Striking plate
Thickness:1.5 mm

Gövde Tipi Case Type
Kapalı Closed



Sembol Index	Tarih Date	Model Değişiklik No E.C.R. No	Değişiklikler Revisions	Çizen Drawn	Kontrol Checked

Model/Model:				
Malzeme/Material:			Ölçek/Scale:	
Genel Tol./Gen.Tol.	DIN ISO 2768-1	Tarih/Date	İmza/Signature	Parça Adı/Part Name
Çizen/Drawn				
Kontrol/Checked				
Onay/Approved				
Resim No/Drawing No:		Parça No/Part No:	**199 T50**	

KALE KİLİT

Fonksiyonel Ölçüler / Functional Dimensions

DIN ISO 2768T1	>3 ≤6	>6 ≤30	>30 ≤120	>120 ≤400	>400 ≤1000	>1000 ≤2000	>2000 ≤4000
INCE/FINE - f	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
ORTA/MEDIUM - m	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3
KABA/COARSE - g	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±5

DIN ISO 2768T1	≤10	>10 ≤50	>50 ≤120	>120 ≤400	>400
INCE/FINE - f	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'
ORTA/MEDIUM - m			±0°30'	±0°15'	±0°10'
KABA/COARSE - g	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'

Drawn on computer, modifications by hand are not allowed!
This document is the property of KALE KILIT ve KALIP SANAYI A.S.
It may not be reproduced or handed over to
third parties without written authority from the proprietor.

Bilgisayar ile çizilmiştir, elle düzeltme yapılamaz!
Bu doküman KALE KILIT ve KALIP SANAYI A.S. ması olup bu dokümanın tamamının
veya bir kısmının yazılı izin olmadan kopyalanması, başka şirketlere verilmesi veya başka yerde
kullanılması veya üçüncü şahıslara verilmesi yasaktır ve yasal işleme yol açar.