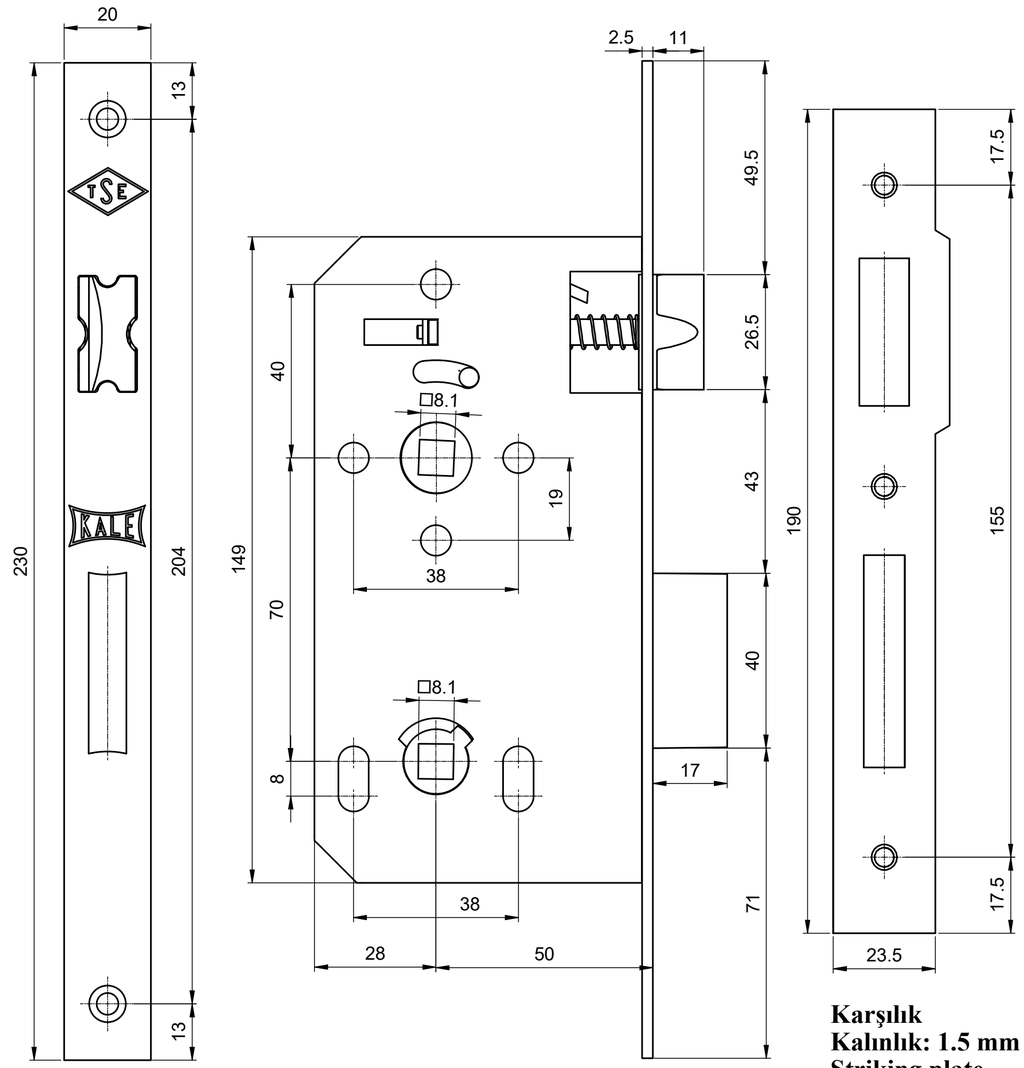

Karşılık
Kalınlık: 1.5 mm
Striking plate
Thickness:1.5 mm

Gövde Tipi Case Type
Kapalı Closed



Sembol Index	Tarih Date	Model Değişiklik No E.C.R. No	Değişiklikler Revisions	Çizen Drawn	Kontrol Checked

Model/Model:

Malzeme/Material: | Ölçek/Scale:

Genel Tol./Gen.Tol	DIN ISO 2768-1	Tarih/Date	İmza/Signature	Parça Adı/Part Name
Çizen/Drawn				
Kontrol/Checked				
Onay/Approved				

Resim No/Drawing No: | Parça No/Part No: **199 50**

KALE KİLİT

A

Fonksiyonel Ölçüler / Functional Dimensions

Drawn on computer, modifications by hand are not allowed!
This document is the property of KALE KILIT ve KALIP SANAYI A.S.
It should be used exclusively for the purpose it was given.
It should not be reproduced or issued to third parties without written authority from the proprietor.

Bilgisayar ile çizilmiştir; elle düzeltme yapılamaz!
KALE KİLİT ve KALIP SANAYİ A.S. malı olan bu dokümanın tamamını veya bir kısmını yetkili olduğu amaçlar dışında kullanmak, bir yerde kullanılması veya üçüncü şahıslara vermesi yasaktır ve yasal işlemi yok sayar.

DİŞLİ VE ÇATALLI TİPİ HARİÇ DİĞER ÖLÇÜLERİN İZİN DEĞERLERİ / OTHER DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE SPECIFICATION

DIN ISO 2768T1	5<6 ±3	>3 ±6	>6 ±30	>30 ±120	>120 ±400	>400 ±1000	>1000 ±2000	>2000 ±4000
INCE/FINE -f	±0.2	±0.5	±1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	–
ORTA/MEDIUM -m	±0.4	±1	±2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
KABA/COARSE -g	±0.4	±1	±2	±0.8	±1.2	±2	±3	±4

DİŞLİ VE ÇATALLI TİPİ HARİÇ DİĞER ÖLÇÜLERİN İZİN DEĞERLERİ / OTHER DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE SPECIFICATION

DIN ISO 2768T1	±10 ±50	>50 ±120	>120 ±400
INCE/FINE -f	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'
ORTA/MEDIUM -m	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'
KABA/COARSE -g	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'

DİŞLİ VE ÇATALLI TİPİ HARİÇ DİĞER ÖLÇÜLERİN İZİN DEĞERLERİ / OTHER DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE SPECIFICATION

DIN ISO 2768T1	±0.5 ±3	>3 ±6	>6 ±30	>30 ±120	>120 ±400	>400 ±1000	>1000 ±2000	>2000 ±4000
INCE/FINE -f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.15	±0.3	±0.5	–
ORTA/MEDIUM -m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
KABA/COARSE -g	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4