

PANİK BARLAR

PANIC DEVICES



Panik Bar Bareli
Panic Device Cylinder
164YN00001



Panik Bar Kolu
Panic Device Handle
KD040/30-291



KD040/30-280 B

TEK KANAT-BARELSİZ
SINGLE LEAF-W*O CYLINDER



TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS



KD040/30-280 B

GÖVDE BODY	Alüminyum/Aluminium
MONTAJ INSTALLATION	Tek kanat kapılar ve yangın kapıları için It is suitable for single leaf doors & fire doors
KULLANIM USAGE	Sol veya sağ kapılara uyumludur. 1300 mm genişliğe kadar kapılar için uygundur. Boru şeklindeki çelik çubuk, sahada kapı genişliğine kadar kesilebilir. It can be used either left or right opening direction doors. It's applicable for doors width 1300*1300 mm. Steel handle bar can be cut according to door width during installation
KİLİT SİSTEMİ LOCKING SYSTEM	(Barel olursa KD040/30-280) dışarıdan kale 3 anahtarlı yuvarlak barel, içeriden Panik Bar Kale cylinder with 3 keys from outside (If with cylinder code is KD040/30-280), by Panic Bar inside
OPSİYONEL OPTIONAL	Dışarıdan 2 anahtarlı kilitle kol ünitesi Lockable outside handle unit with 2 keys

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

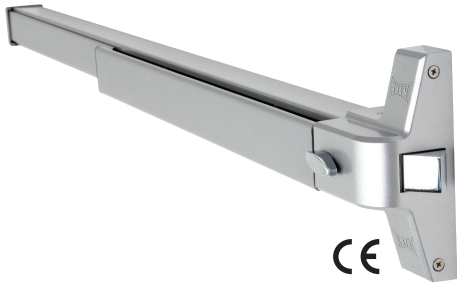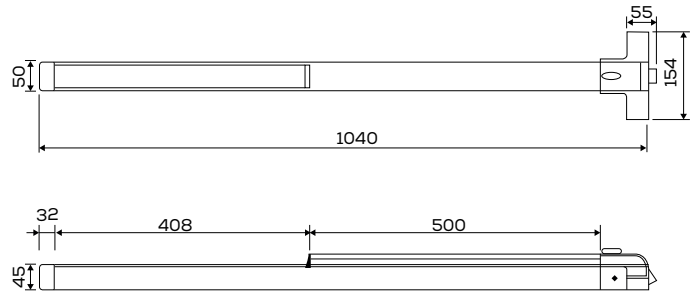

KD040/30-220B

TEK KANAT-BARELSİZ
SINGLE LEAF-W*O CYLINDER

KD040/30-220B

GÖVDE BODY	Çelik gövde-Yarım kol Painted steel chassis-Half Arm
MONTAJ INSTALLATION	Tek kanat kapılar için yatay montaj Horizontal installation for single doors
KULLANIM USAGE	Sağ veya sol kullanıma uygun Suitable for both left & right-handed doors
KİLİT SİSTEMİ LOCKING SYSTEM	Standart: Dışarıdan, Kale 3 anahtarlı barel, içeriden, barlı kilit mekanizması ile Kale cylinder with 3 keys for external opening, touch bar mechanism from inside opening with safety function
SÜREKLİ GEÇİŞ CONSTANT FLOW	Sürekli geçiş için bar kilitleme seçeneği Dogging mechanism operated by knob
OPSİYONEL OPTIONAL	Dışarıdan 2 anahtarlı kilitle kol ile From outside by handle with rosette with 2 keys