





Ferrures d'assemblage de corps Häfele Ixconnect RV avec fonction verrouillage

- > Préfixation des composants du meuble en amont, lors de l'assemblage des composants de ferrures.
- > Montage et démontage faciles grâce et à la position de 9° de la vis d'assemblage et au pré-enclenchement de la ferrure d'assemblage.
- > **Stabilité angulaire** très élevée
- > pour grandes armoires
- > pour meubles en bois massif (compensation de tolérance $\pm 1,5$ mm)




Technique d'assemblage

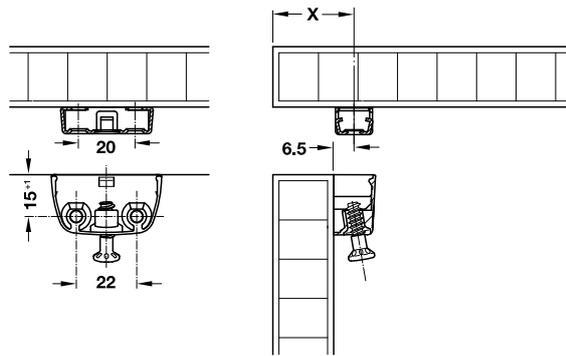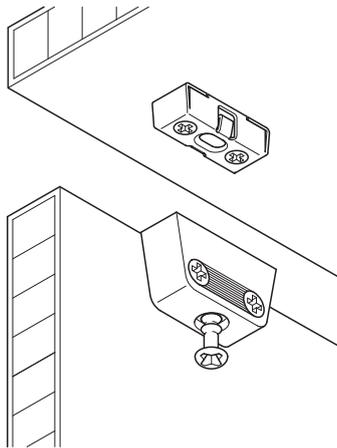

Dimension X = épaisseur de bois + 6,5 mm

→ Partie supérieure RV/O

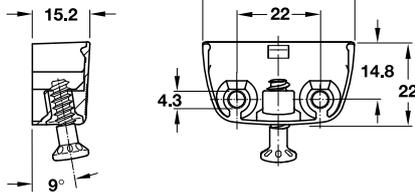

- > Domaine d'utilisation : pour assemblages avec stabilité angulaire élevée
- > Matériau : ferrure d'assemblage : alliage zingué, vis d'assemblage : acier
- > Entraînement : fente cruciforme PZ2
- > Montage : à visser avec vis de raccordement prémontée


Finition	Référence
nickelé	262.72.701

Conditionnement : 100 ou 500 pièce(s)



→ Partie inférieure RV/U-T3

Avec compensation de tolérance $\pm 1,5$ mm



- > Matériau : acier
- > Entraînement : fente cruciforme PZ2
- > Montage : à visser

Finition	Référence
zingué	262.72.953

Conditionnement : 100 ou 1000 pièce(s)



DGH-M 2017, HFR-fr, 10/16; Dimensions à valeur indicative. Sous réserve de modifications.